取付説明書

ディーズサイン 鋳物コレクション A-04A

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工上のご注意〉

- ◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定して<ださい。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。




梱包明細表


- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。


名 称	数量
サイン	1
取付ベース	1
カールプラグ	2
M4ボードファスナー	2
M4×L25なべ小ねじ	2
丸木ネジ Φ4.1×L25	2
M4×L8トラス小ねじ	2
取扱説明書	1
取付説明書	1
保証書	1

■施工手順 ①ディーズデコティンバーに施工する場合


- 【1】サインが取付可能なティンバーのピッチは図の通りです。(図1)
- 【2】サインを取り付ける位置を決定し、穴加工位置をけがきます。 (図2)
- 【3】ドリルでティンバー面に 69変形穴を開けます。(図2)
- 【4】ボードファスナーを穴に挿入し、付属のねじを締めこみます。 (図3)
- 【5】付属のねじを取り外します。(図3)






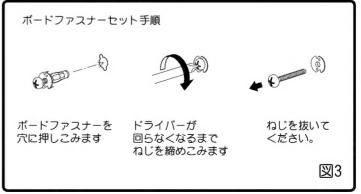


- 【6】取付ベースをM4×L25なベ小ねじで取り付けます。(図4)
- 【7】サインを取付ベースにセットし、M4×L8トラス小ねじで固定します。(図5)




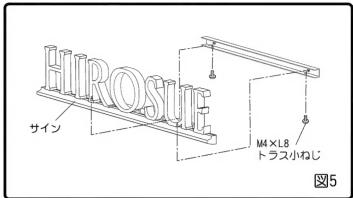

■施工手順 ②コンクリート、ブロック壁等に施工する場合

- 【1】サインを取り付ける位置を決定し、穴加工位置をけがきます。
- 【2】壁面に穴 (φ7) を開けます。カールプラグを穴に挿入してください。 取付ベースを丸木ねじφ4.1×L25で取り付けます。 (図6)
- 【3】本体を取付ベースにセットし、トラス小ねじM4×L8で固定します。(図7)

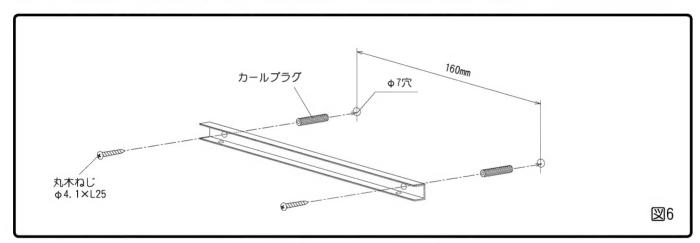

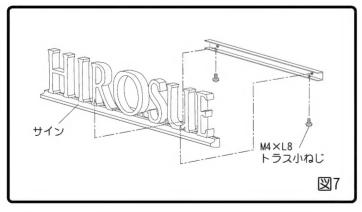

工事店様へ

- ●改造、変更はしないでください。
- ●取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- ●保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45 TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190 株式会社 傳來工房

DHA-1M4 2009. 03A

取付説明書

ディーズサイン 鋳物コレクション A-03s/A-03r/A-04s/ミニオーナメント

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工上のご注意〉

- ◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。
- ◆コンクリートボンドの養生は十分に行ってください。
- ◆製品表面に付着したコンクリートボンドは速やかに除去してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。




梱包明細表

- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。


	名	称	数量
サイン			1
取扱説明書			1
取付説明書			1
保証書			1

■施工手順

- 【1】サインを取付ける位置を決定します。
- 【2】サインを壁に当ててボルト位置を壁に けがきます。(図1)
- 【3】振動ドリルで取付穴位置に穴を開けます。 (Φ8、深さ65mm以上)(図2)
- 【4】コンクリートボンドを穴に充填してからサインの脚を差し込みます。(図2)サインのずれ・落下防止のため、コンクリートボンドが硬化するまでしっかり養生してください。
- 【5】はみ出したコンクリートボンドをふき 取ります。

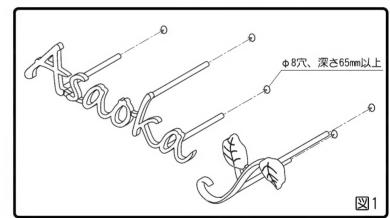

◆納まり参考図

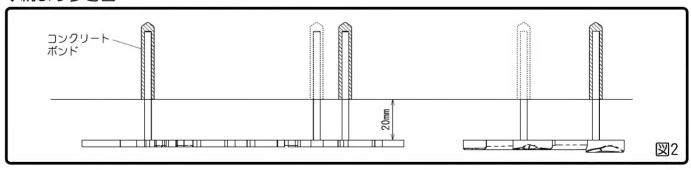

工事店様へ

- ●改造、変更はしないでください。
- ●取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- ●保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45 TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190 株式会社 傳來工房

DHA-1M2 2009. 03B

取付説明書

ディーズサイン 鋳物コレクション A-03T/A-04T

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工上のご注意〉

- ◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。
- ◆コンクリートボンドの養生は十分に行ってください。
- ◆製品表面に付着したコンクリートボンドは速やかに除去してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。




梱包明細表

- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。


	名	称	数量
サイン			1
取扱説明書			1
取付説明書			1
保証書			1

■施工手順

- 【1】サインを取り付ける位置を決定します。
- 【2】製品を取り付ける位置に当てて穴加工位置を壁にけがきます。(図1)
- 【3】振動ドリルで取付穴位置に穴を開けます。(φ15)(図1)
- 【4】コンクリートボンドを穴に充填してからサインの脚を差し込みます。(図2) 足の埋込は50mm以上になるようにしてください。
- 【5】はみ出したコンクリートボンドをふき取ります。

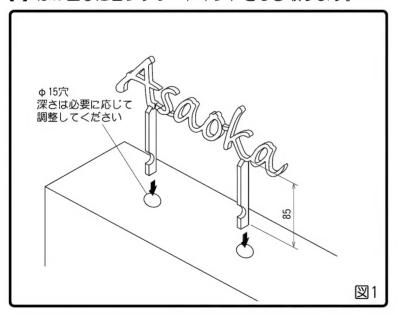

◆納まり参考図



工事店様へ

- ●改造、変更はしないでください。
- ●取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- ●保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45 TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190 株式会社 傳來工房

DHA-1M3 2009. 03B